

Magic M2 Plus



Plaatsing en aansluitingen

In deze brochure vindt u informatie over benodigde aansluitpunten en ruimte om apparatuur succesvol in bedrijf te stellen.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drinkenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



Magic M2 Plus

Plaatsing en aansluitingen

**DE BASIS VOOR
GOEDE KOFFIE**

Magic M2 Plus




Plaatsing en aansluitingen

Volg de beschreven richtlijnen op voor een veilige en probleemloze installatie.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

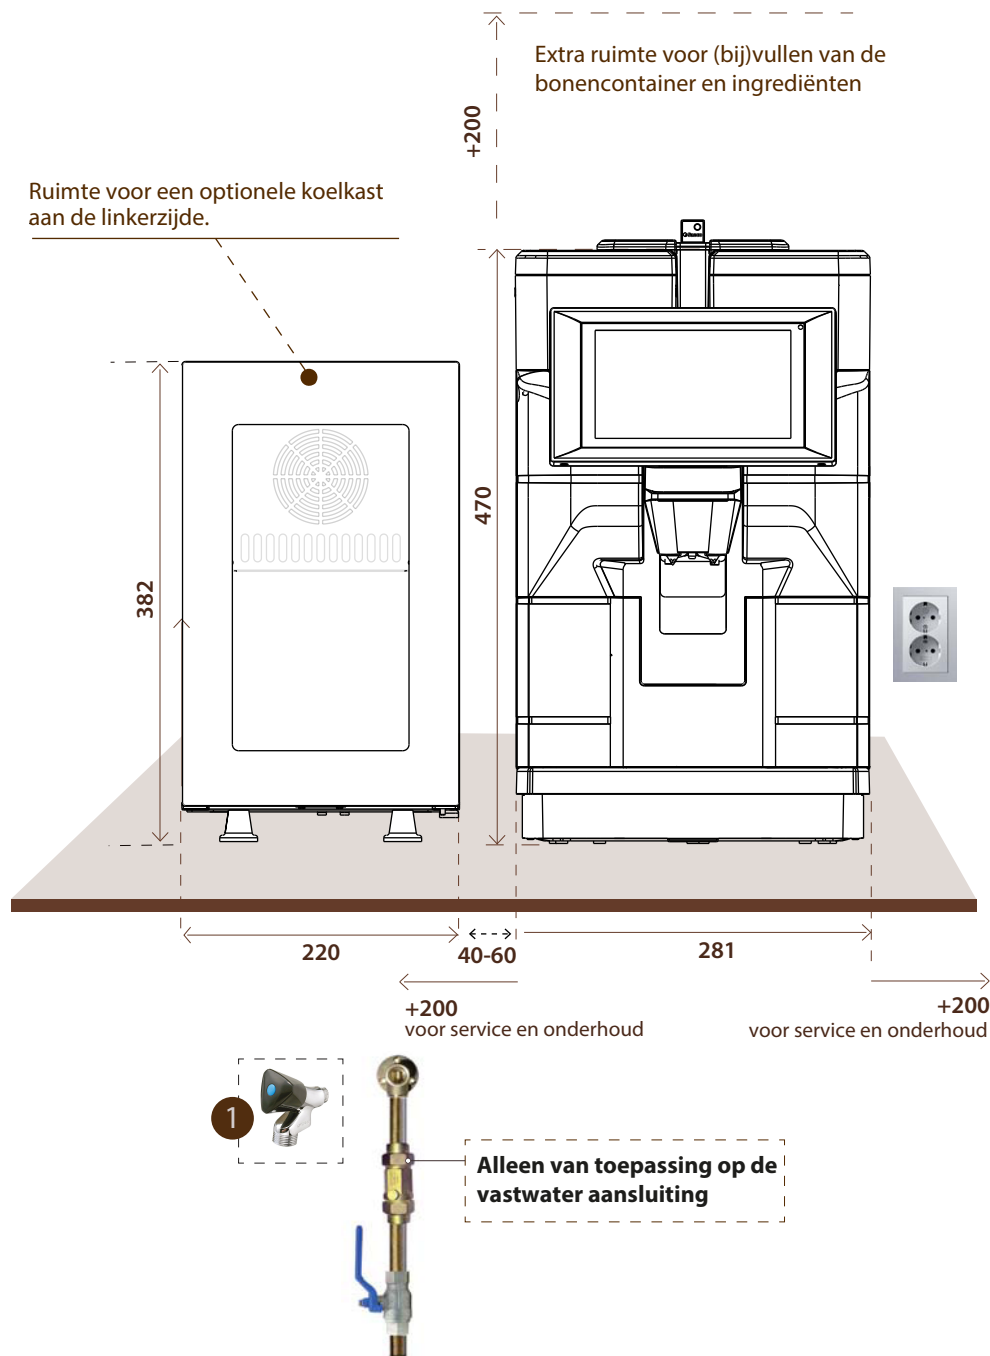

ELEKTRA (CONFORM NEN1010)

230V 50/60Hz, 16A wandcontactdoos met randaarde, max.1 meter afstand tot de machine. Max. opgenomen vermogen : 2200 kW

Koelkast : 230V 50/60Hz, 16A wandcontactdoos met randaarde. Max vermogen = 55 W

Plaats de apparatuur op een aparte elektra groep (om mogelijke overbelasting te voorkomen)

DRINKWATERAANSLUITING (CONFORM NEN1006)

De machine is standaard uitgerust met een 4.0L interne watertank.

Alleen van toepassing op de vastwater-aansluiting

15 mm leiding voorzien van een stopkraan en een controleerbare keerklep.

Muurplaat, ½" inwendig op max. 1 meter afstand. De apparatuur desgewenst kan op een beluchte wasmachinekraan worden aangesloten. (1)

De dynamische waterdruk moet min. 1 bar zijn bij 10L/minuut, de statische druk mag max. 8 bar (non-shock) bedragen.

AFMETINGEN

H 470 mm x B 330 mm x D 481 mm.

Reserveer extra ruimte:

Achterzijde: 100 mm voor ventilatie

Zijkanten: 200 mm voor service en onderhoud.

Bovenzijde: 200 mm voor bijvullen van de bonencontainer en ingrediënten.

Gewicht: ca. 15 kg leeg (ca. 21 kg in bedrijf), koelkast : ca 16 kg

OVERIG

De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis (temperatuur: 1-32 °C, luchtvochtigheid : <80% RH)

De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur en eenvoudig bereikbaar te zijn

Plaats de apparatuur op een stabiel oppervlak of meubel, dat berekend is op het totale gewicht.

Magic M2 Plus






Plaatsing en aansluitingen

Op dit blad vindt U aanvullende informatie over afmetingen en eventuele doorvoeropeningen.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

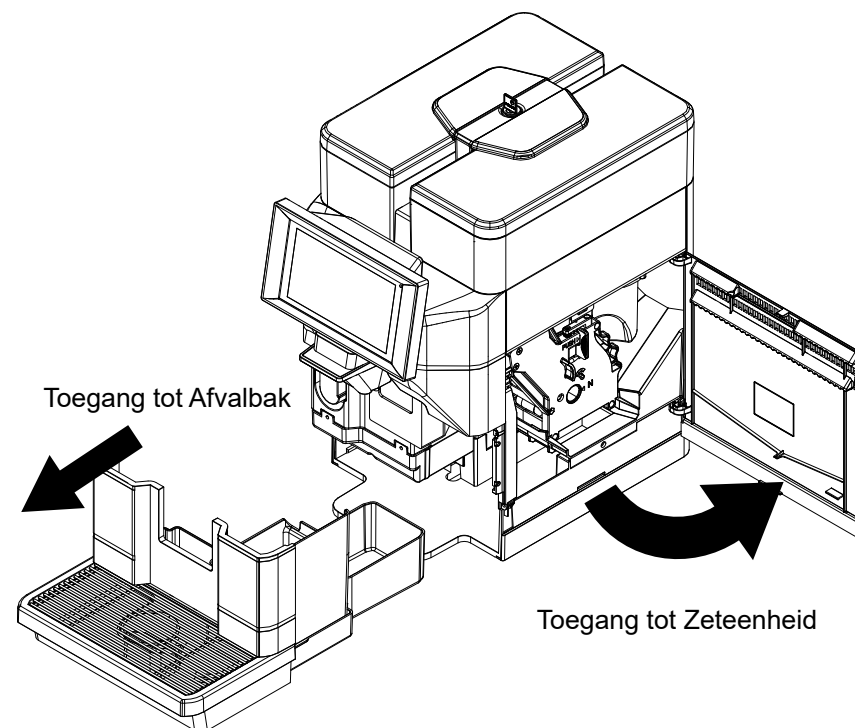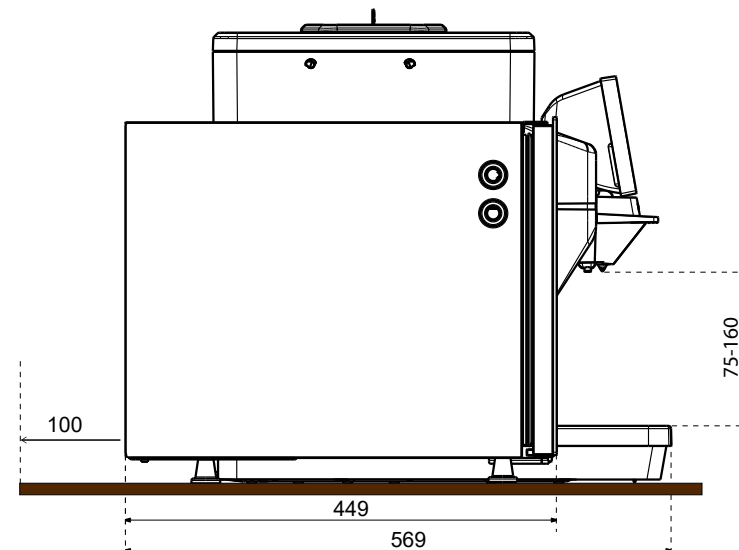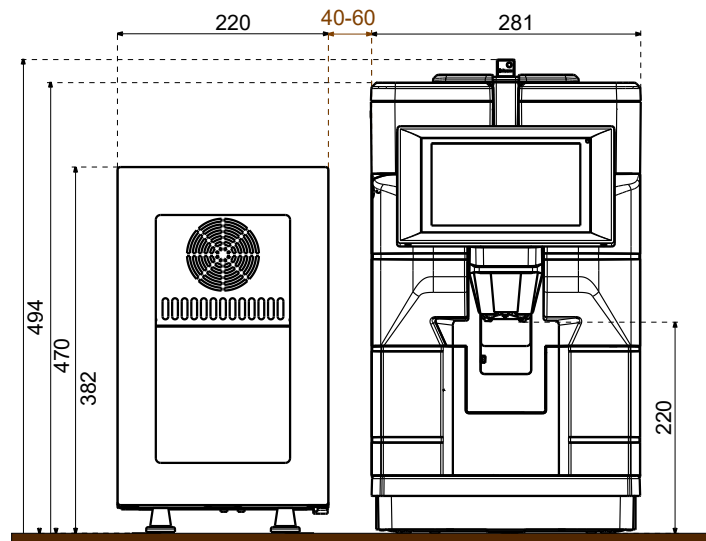

Magic M2 Plus






Filters en opties

Op dit blad vindt u informatie over filters en opties.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

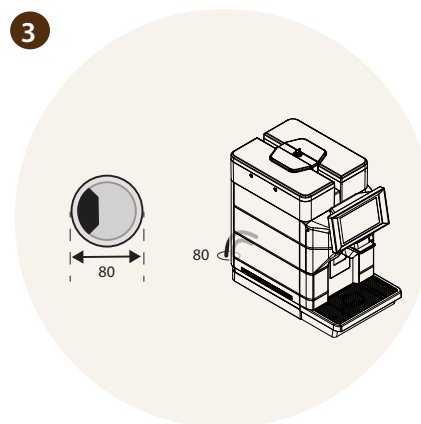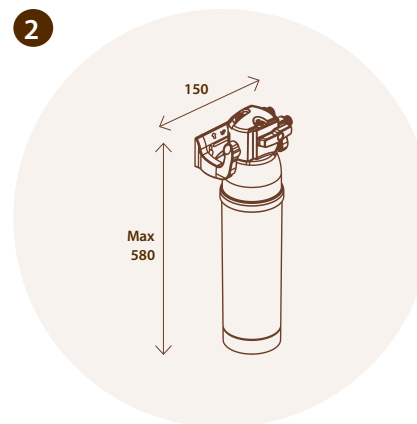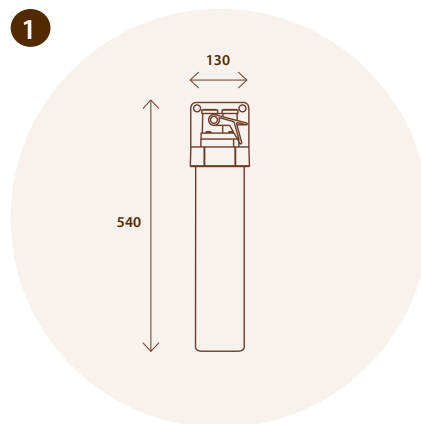

TOELICHTING

1. WATERFILTER

Gebruik van een filter kan noodzakelijk zijn om de smaak van het water te optimaliseren.

De benodigde ruimte is:
540 mm (h) x 130 mm (b) x 130 mm (d)

2. ONTHARDER (>8° DH)

Gebruik van een waterontharder is noodzakelijk indien de waterhardheid meer dan 8° DH is.

Het type is afhankelijk van de waterhardheid en het aantal consumpties per dag.

De max. benodigde ruimte is :
580 mm (l) x 150 mm (b) x 150 mm (d)

3 DOORVOER T.B.V. AANSLUITINGEN

Aansluitingen voor water en electra kunnen zich in een meubel onder de machine bevinden.

Er is een doorvoeropening van 80 mm achter de machine benodigd om snoer(en) en slang(en) naar het apparaat te leiden.