



## Excellence Compact Black Experience



### Plaatsing en aansluitingen

In deze brochure vindt u informatie over benodigde aansluitpunten en ruimte om apparatuur succesvol in bedrijf te stellen.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk.  
(tel. nummer 030-2978012 of [thd@jdecOFFEE.com](mailto:thd@jdecOFFEE.com))

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we u graag naar de product brochure.



## Excellence Compact Black Experience



Plaatsing en aansluitingen

# DE BASIS VOOR GOEDE KOFFIE

## Excellence Compact Black




## Plaatsing en aansluitingen

Volg de beschreven richtlijnen op voor een veilige en probleemloze installatie.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of [thd@jdecoffee.com](mailto:thd@jdecoffee.com)).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drinkenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.



## ELEKTRA (CONFORM NEN1010)

### 230V uitvoering

- Een 230V / 50/60Hz wandcontactdoos met randaarde op max. 1 meter afstand van de machine.
- Plaats de apparatuur op een aparte electra groep (om overbelasting te voorkomen).
- Het maximale stroomverbruik bedraagt 2100W.

## DRINKWATERAANSLUITING (CONFORM NEN1006)

- 15 mm leiding voorzien van een stopkraan en een controleerbare keerklep.
- Muurplaat, 1/2" inwendig op max 1 meter afstand van de machine. De apparatuur desgewenst kan op een beluchte wasmachinekraan worden aangesloten. (1)
- De dynamische waterdruk moet minimaal 0.5 bar zijn bij 2 liter per minuut, de statische druk mag max. 8 bar (non-shock) bedragen.

## MAATVOERING

- H 562 mm x B 390 mm x D 426 mm.
  - Reserveer aan de achterzijde min 100 mm voor ventilatie, en 100 mm aan weerszijde voor service en onderhoud.
- Gewicht: ca. 22 kg leeg (ca. 25 kg in bedrijf)

## OVERIG


- Wij adviseren vanuit praktisch oogpunt om bij aanleg van nieuwe aansluitpunten de wandcontactdoos boven het wateraansluitpunt te plaatsen. (met minimaal 30 cm afstand) Het is niet verplicht vanuit regelgeving.
- De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. (temperatuur: 5~32 °C, luchtvochtigheid: < 80% RH)
- De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur en eenvoudig bereikbaar te zijn.
- Plaats de apparatuur op een stabiel oppervlak of meubel dat berekend is op het totale gewicht.
- Er kan een doorvoeropening (Ø 80 mm) achter de machine benodigd zijn als de electra- en/of water-aansluiting(en) zich in het onderzetmeubel bevinden.
- Raadpleeg de verpakking van de Cafitesse product-pakken voor meer informatie over bewaren en openen.

## Compact Excellence Black




## Waterbehandeling en afvoer


1

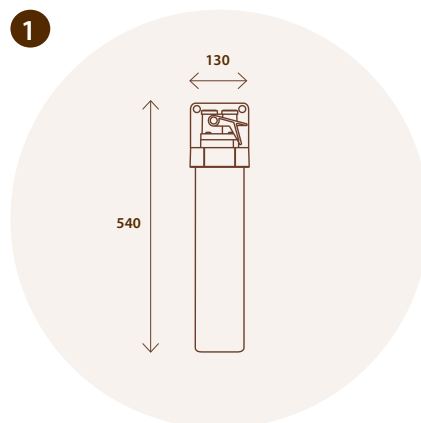

2

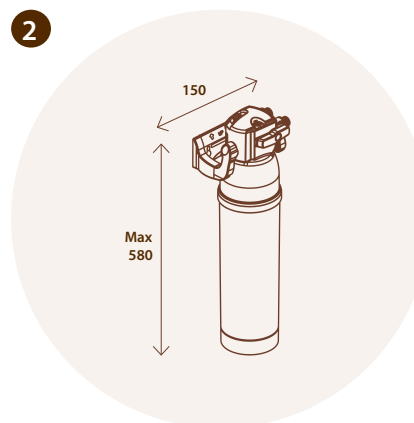

3

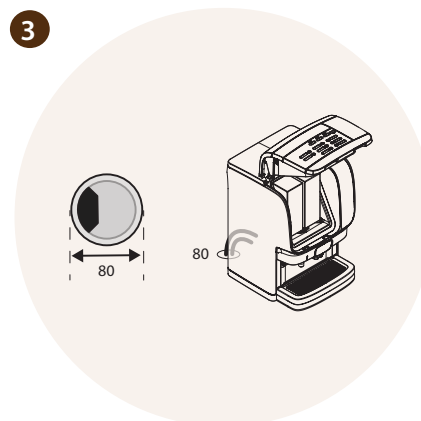

## TOELICHTING

### 1. WATERFILTER

Gebruik van een filter kan noodzakelijk zijn om de smaak van het water te optimaliseren.

De benodigde ruimte is:

540 mm (h) x 130 mm (b) x 130 mm (d)

### 2. ONTHARDER (>8° DH)

Gebruik van een waterontharder is noodzakelijk indien de waterhardheid meer dan 8° DH is.

Het type is afhankelijk van de waterhardheid en het aantal consumpties per dag.

De max. benodigde ruimte is :

580 mm (l) x 150 mm (b) x 150 mm (d)

### 3 DOORVOER T.B.V. AANSLUITINGEN

Aansluitingen voor water en electra kunnen zich in een meubel onder de machine bevinden.

Er is een doorvoeropening van 80 mm achter de machine benodigd om snoer(en) en slang(en) naar het apparaat te leiden.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of [thd@jdecoffee.com](mailto:thd@jdecoffee.com)).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.




## Compact Excellence Black




### Plaatsing en aansluitingen


Op dit blad vindt u aanvullende maatvoering.

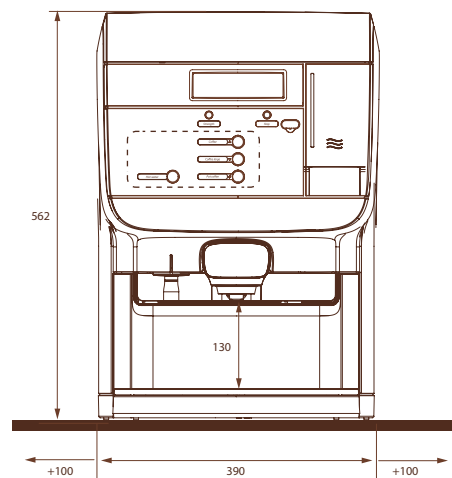

**Voorzijde**  
(100 mm aan beide zijden t.b.v. service)

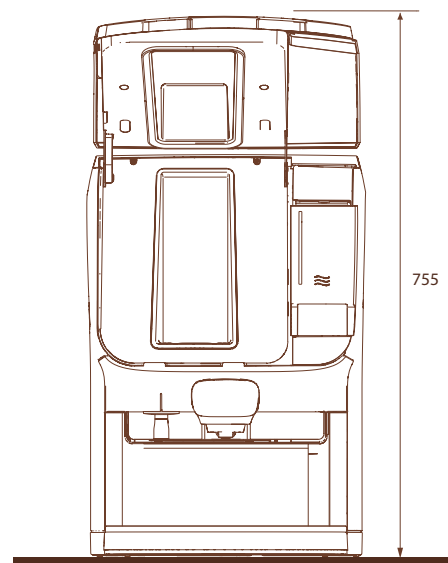

**Voorzijde met geopende deur**

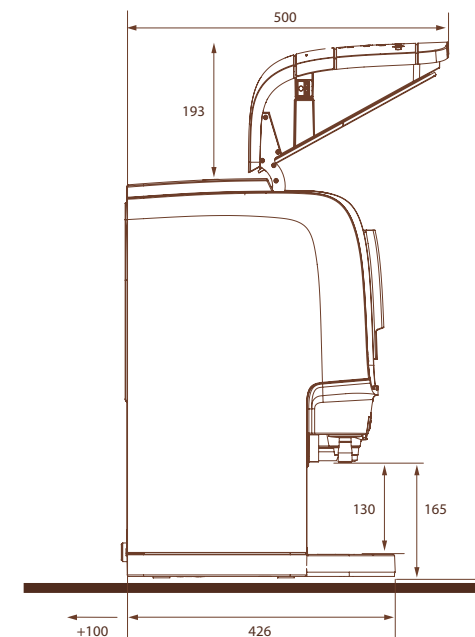

**Zijkant met geopende deur**  
(+100 mm ventilatieruimte aan de achterzijde)

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of [thd@jdecoffee.com](mailto:thd@jdecoffee.com)).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drinkenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.