

Vorbereiding aansluiting apparatuur

Dit formulier is gemaakt om u meer inzicht te geven over de vereisten voorafgaand de aansluiting van de espressomachine door Espresso Service West.

Vereisten water aanvoer en afvoer

- De watertoevoer moet minimaal een druk hebben van 2 bar (28psi) en een maximum van 6 bar (84psi).
- De waterleiding toevoer heeft een beluchte wasmachinekraan met keerklep in de leiding.
- Voor de wasmachinekraan dient zich een kogelkraan (afsluitkraan) te bevinden. De
- Afvoer dient 40mm en haaks aflopend te zijn en beschikt over een sifon met +/- 20cm extra 40mm pvc pijp t.b.v. de slang invoer (de sifon dient regelmatig gecontroleerd te worden op verstopping van koffieresiduen).
- De afvoer dient zich binnen 1 meter van de espressomachine te bevinden.
- Bij de plaatsingen met een Quooker dient zich een T-stuk (knelkoppeling) van 15mm voor de wasmachinekraan te bevinden. Tevens plaatsing terugslagklep. Zie afbeelding Quooker aansluiting

Vereisten elektriciteit

- Voor de aansluiting van de espressomachine is standaard een 400 CEE-Form 16A aansluiting nodig (perilex aansluiting is niet gewenst). De La Marzocco Linea Classic II groeps machine kan desgewenst op 230V worden geleverd met reguliere stekker. Dit dient dan wel bij de order bekend te worden gemaakt, machine wordt dan voorzien van ander element bij leverancier.

Afmeting machine


- 2 groeps machine +/- (690mm x 560mm x 455mm) BDH
- 3 groeps machine +/- (930mm x 560mm x 455mm) BDH

Afmeting water ontharder


- Brita C300, C150, C50 (550mm x 170mm)

Optimale bar lay-out

Alle aansluitpunten dienen zich binnen een meter vanaf het hart van de machine te bevinden.

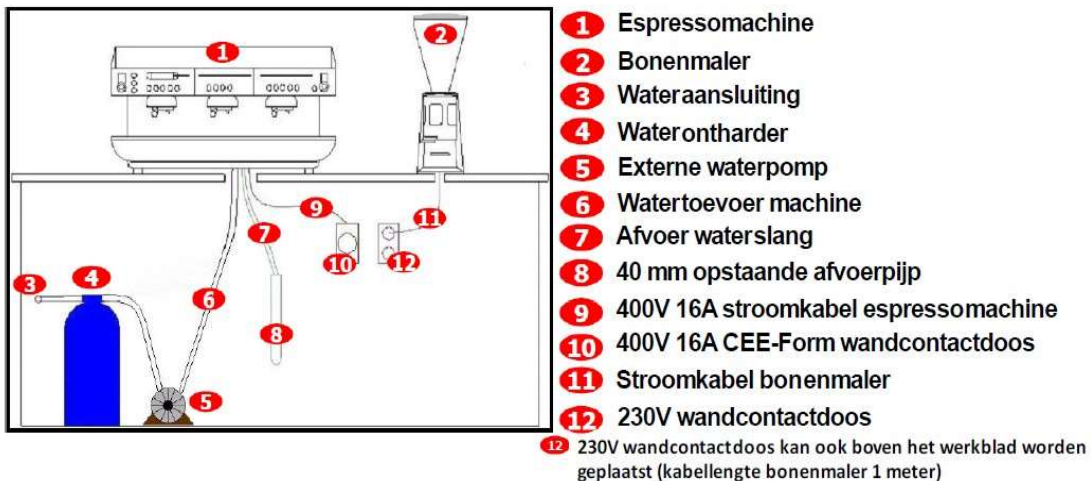


Bar template espresso machine afvoer en aanvoer (90mm)

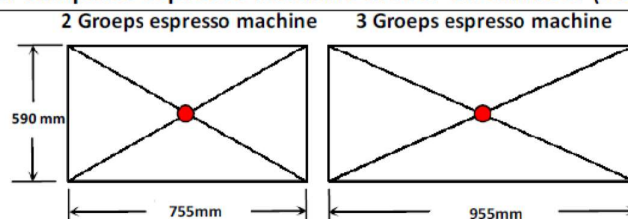

Vorbereiding aansluiting Quooker apparatuur

Dit formulier is gemaakt om u meer inzicht te geven over de vereisten voorafgaand de aansluiting van een Quooker of een espressomachine met een ingebouwde Quooker.

Lay-out Quooker aansluiting

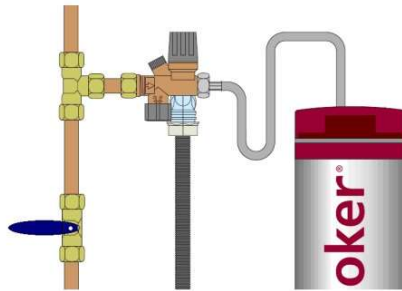


Vereisten wateraanvoer en afvoer Quooker

- De watertoevoer moet minimaal een druk hebben van 2 bar (28psi) en een maximum van 6 bar (84psi).
- Voor de Quooker aansluiting dient zich een kogelkraan (afsluitkraan) te bevinden. De afvoer dient 40mm en haaks aflopend te zijn en beschikt bij het in bezit hebben van een espressomachine over een sifon met +/- 20cm extra 40mm pvc pijp t.b.v. de slang invoer.
- De afvoer dient zich binnen 1 meter van de Quooker te bevinden.
- De bij een Quooker benodigde inlaatcombinatie (op tekening nr. 4) dient door een loodgieter geplaatst te worden.

Vereisten elektriciteit

- 230 volt wandcontactdoos (met aarde)

Aansluiting watertoevoer Quooker

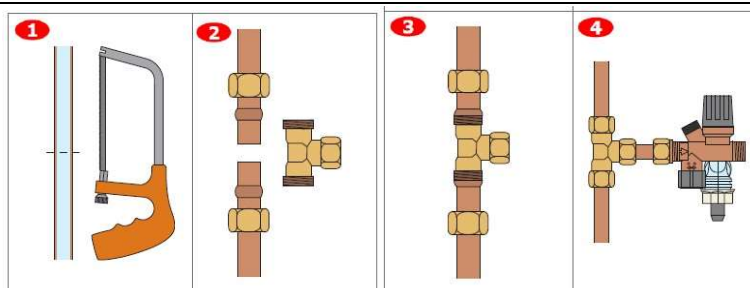

- 1 Koudwaterleiding doorzagen
- 2 Ruimte maken voor T-stuk 15mm (knelkoppeling)
- 3 T-stuk aansluiten 15mm
- 4 Inlaat combinatie monteren (bij plaatsen van Quooker apparatuur)