

Bolero Pico Latte Touch




Plaatsing en aansluitingen

Volg de beschreven richtlijnen op voor een veilige en probleemloze installatie.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

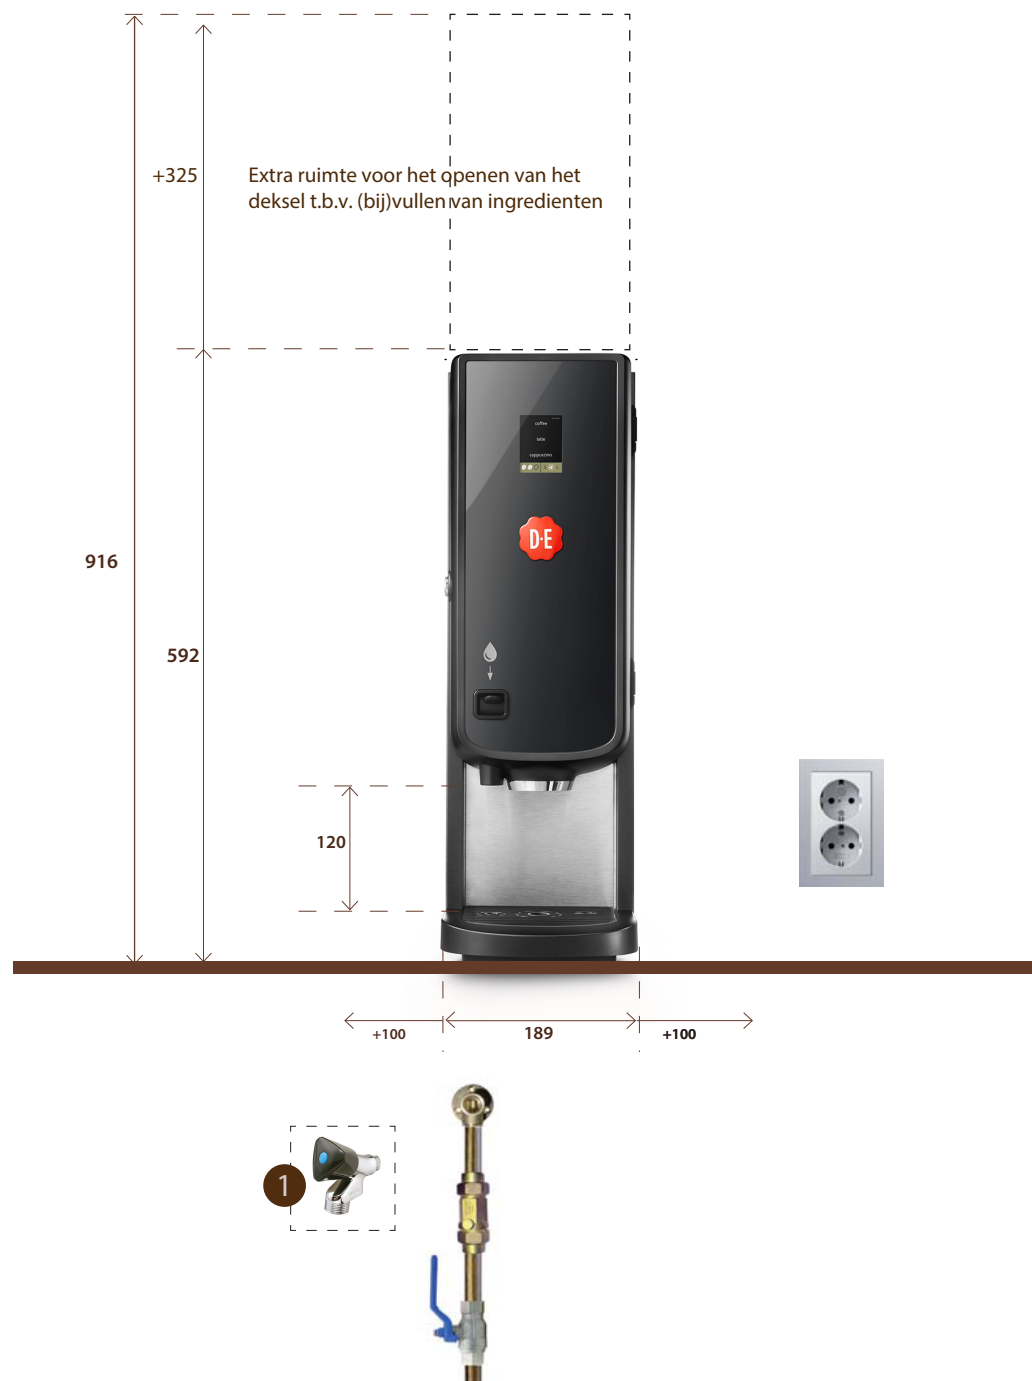

⚡ ELEKTRA (CONFORM NEN1010)

- Een dubbele 230V / 50/60Hz wandcontactdoos met randaarde op max. 1 meter afstand van de machine.
- Plaats de apparatuur op een aparte electra groep (om mogelijke overbelasting te voorkomen)
- Het stroomverbruik bedraagt 2230W.
- De optionele koud water unit of andere accessoires of vereisen een extra wandcontactdoos.

💧 DRINKWATERAANSLUITING (CONFORM NEN1006)

- 15 mm leiding voorzien van een stopkraan en een controleerbare keerklep.
- Muurplaat, ½" inwendig op max. 1 mtr. afstand. De apparatuur desgewenst kan op een beluchte wasmachinekraan worden aangesloten. (1)
- De dynamische waterdruk moet minimaal 1 bar zijn bij 10L/minuut, de statische druk mag max. 8 bar (non-shock) bedragen.

📏 AFMETINGEN

Machine:
H 592 mm x B 189 mm x D 440 mm
Bruto benodigde ruimte:
H 920 mm x B 389 mm x D 520 mm

- Min. 80 mm achter de achterzijde
- Reserveer aan beide zijden +100 mm voor service/onderhoud en ventilatie.

Gewicht (leeg): ca. 11,1kg / 13,5 kg in bedrijf

🌀 OVERIG

- De apparatuur is alleen geschikt voor gebruik binnenshuis. (temperatuur: 1~32 °C, luchtvochtigheid: < 80% RH)
- De wandcontactdoos en stopkraan dienen in dezelfde ruimte als de apparatuur en eenvoudig bereikbaar te zijn.
- Plaats de apparatuur op een stabiel oppervlak of meubel, dat berekend is op het totale gewicht.

Bolero Pico Latte Touch






Filters en opties

Op dit blad vindt u informatie over filters en opties.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drinkenaanbod, specificaties, opties en accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

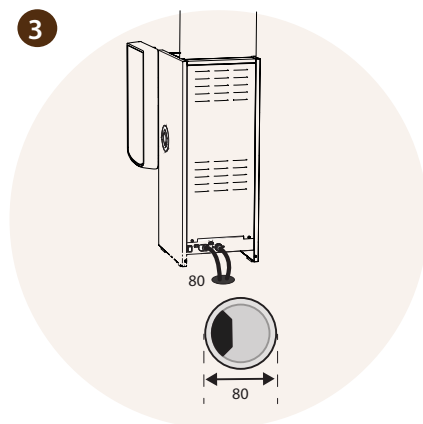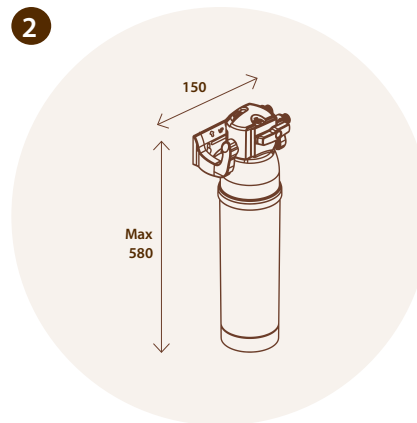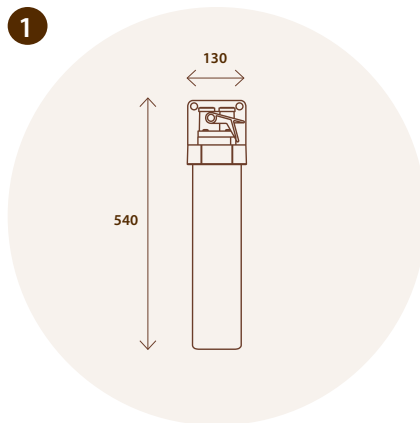

TOELICHTING

1. WATERFILTER

Gebruik van een filter kan noodzakelijk zijn om de smaak van het water te optimaliseren.

De benodigde ruimte is:

540 mm (h) x 130 mm (b) x 130 mm (d)

2. ONTHARDER (>8° DH)

Gebruik van een waterontharder is noodzakelijk indien de waterhardheid meer dan 8° DH is.

Het type is afhankelijk van de waterhardheid en het aantal consumpties per dag.

De max. benodigde ruimte is :

580 mm (l) x 150 mm (b) x 150 mm (d)

3 DOORVOER T.B.V. AANSLUITINGEN

Aansluitingen voor water en electra kunnen zich in een meubel onder de machine bevinden.

Er is een doorvoeropening van 80 mm achter de machine benodigd om snoer(en) en slang(en) naar het apparaat te leiden.

Bolero Pico Latte Touch




Plaatsing en aansluitingen


Op dit blad vindt u aanvullende maatvoering.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).


Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

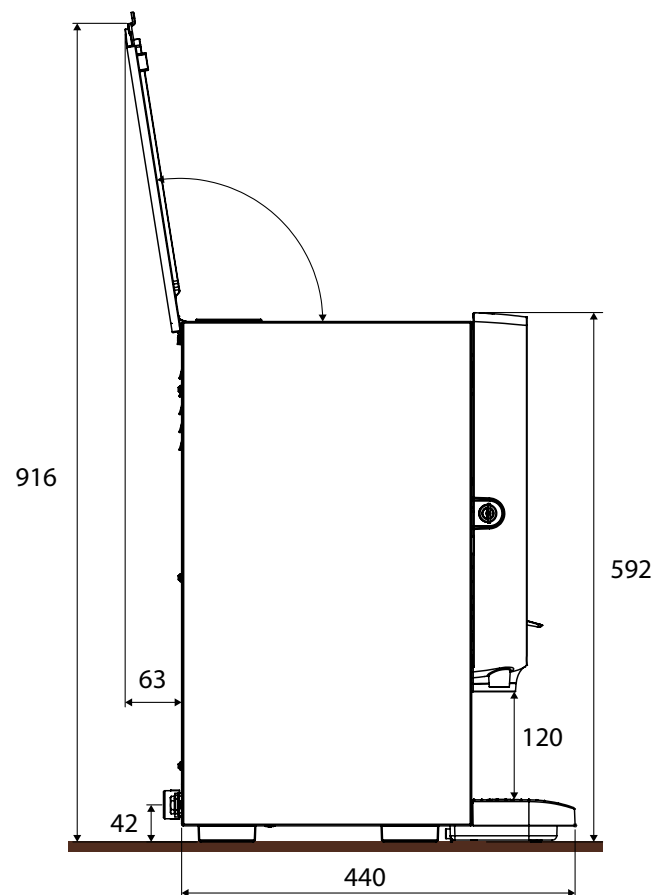

Zijkant met geopend deksel
(+80 mm ruimte aan de achterzijde)

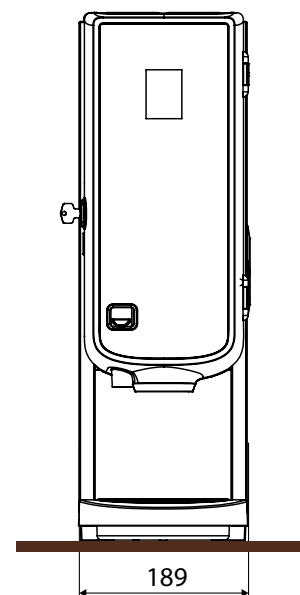

Voorzijde
(100 mm aan beide zijden t.b.v. service en ventilatie)

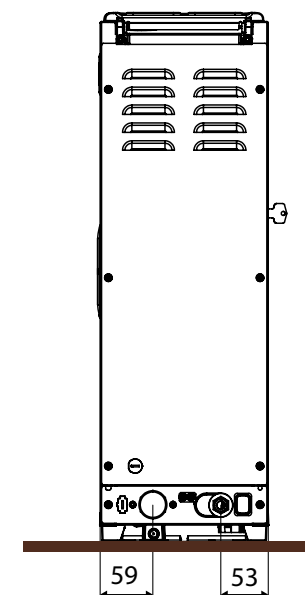

Achterzijde

Bolero Pico Latte Touch



Plaatsing en aansluitingen

Op dit blad vindt u aanvullende maatvoering voor plaatsing van de optionele verhoging.

Voor meer informatie en toelichting kunt u contact opnemen met de technische helpdesk (telefoonnummer 030-2978012 of thd@jdecoffee.com).

Voor uitgebreide informatie over de apparatuur (drankenaanbod, specificaties, opties, accessoires, e.d.) verwijzen we graag naar de product brochure.

